


pressed collars

Valones premsades

Collarines prensados

PN16 ISO TUBE

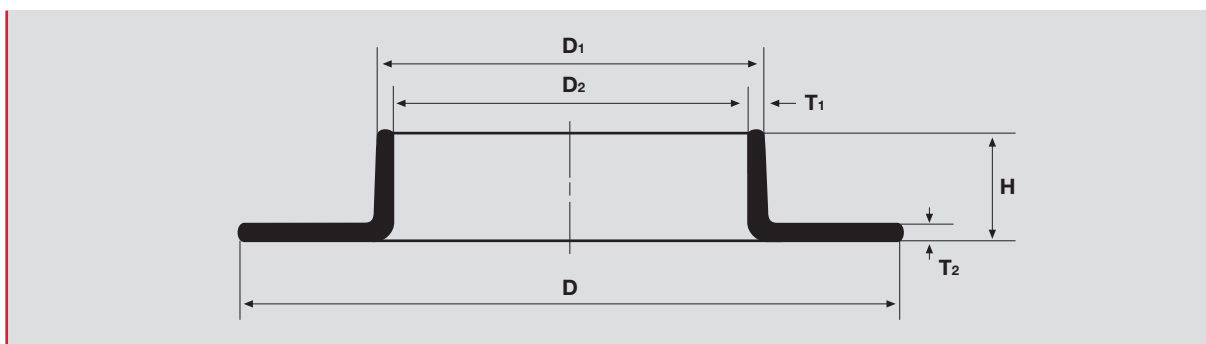

code	DN	D	D ₁	D ₂	H	T ₁	T ₂	kg	marking	Tolerance D ₁
CI01703304L	15	45	17,2	11,2	8	3	3	0,04	17.2/3	± 0,5 mm
CI02103304L	15	45	21,3	15,3	8	3	3	0,04	21.3/3	± 0,5 mm
CI02603304L	20	58	26,9	20,9	8	3	3	0,06	26.9/3	± 0,5 mm
CI03303304L	25	68	33,7	27,7	10	3	3	0,08	33.7/3	± 0,5 mm
CI04203304L	32	78	42,4	36,4	12	3	3	0,10	42.4/3	± 0,5 mm
CI04204304L	32	79	42,4	34,4	14	4	4	0,14	42.4/4	± 0,5 mm
CI04803304L	40	88	48,3	42,3	15	3	3	0,13	48.3/3	± 0,5 mm
CI06003304L	50	102	60,3	54,3	18	3	3	0,18	60.3/3	± 1 mm
CI06004304L	50	102	60,3	52,3	18	4	4	0,24	60.3/4	± 1 mm
CI07603304L	65	122	76,1	70,1	18	3	3	0,24	76.1/3	± 1 mm
CI07604304L	65	122	76,1	68,1	18	4	4	0,32	76.1/4	± 1 mm
CI08803304L	80	138	88,9	82,3	22	3	3	0,30	88.9/3	± 1 mm
CI08804304L	80	138	88,9	80,9	22	4	4	0,41	88.9/4	± 1 mm
CI11403304L	100	158	114,3	108,3	22	3	3	0,34	114.3/3	± 1 mm
CI11404304L	100	158	114,3	106,3	25	4	4	0,48	114.3/4	± 1 mm
CI13903304L	125	188	139,7	133,7	22	3	3	0,45	139.7/3	± 1 mm
CI13904304L	125	188	139,7	131,7	25	4	4	0,63	139.7/4	± 1 mm
CI16803304L	150	212	168,3	162,3	25	3	3	0,55	168.3/3	± 1 mm
CI16804304L	150	212	168,3	160,3	25	4	4	0,70	168.3/4	± 1 mm
CI21903304L	200	268	219,1	213,1	25	3	3	0,74	219.1/3	± 1 mm
CI21904304L	200	268	219,1	211,1	25	4	4	1,01	219.1/4	± 1 mm
CI27303304L	250	320	273	267,1	26	3	3	0,92	273/3	± 1 mm
CI27304304L	250	320	273	265,1	27	4	4	1,24	273/4	± 1 mm
CI32303304L	300	370	323,9	317,9	26	3	3	1,07	323.9/3	± 2 mm
CI32304304L	300	370	323,9	315,9	27	4	4	1,47	323.9/4	± 2 mm