


pressed collars bright annealed

Valones premsades amb tractament tèrmic

Collarines prensados con tratamiento térmico

PN16

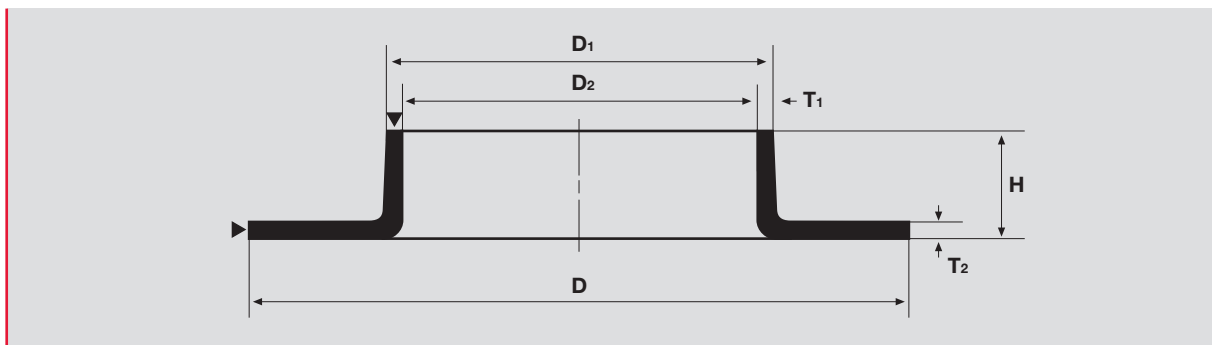

code	DN	D	D ₁	D ₂	H	T ₁	T ₂	kg	marking	Tolerance D ₂
CL02116304L	15	45	21,3	18,1	9	1,6	2,5	0,03	DN 15	± 0,5 mm
CL02616304L	20	58	26,9	23,7	12	1,6	3	0,06	DN 20	± 0,5 mm
CL03320304L	25	68	33,7	29,7	15	2	3	0,08	DN 25	± 0,6 mm
CL04220304L	32	78	42,4	38,4	15	2	3	0,11	DN 32	± 0,6 mm
CL04820304L	40	88	48,3	44,3	17	2	3	0,14	DN 40	± 0,6 mm
CL06020304L	50	102	60,3	56,3	23	2	3	0,19	DN 50	± 0,7 mm
CL07623304L	65	122	76,1	71,5	23	2,3	3	0,25	DN 65	± 0,8 mm
CL07635304L	65	122	76,1	71,5	23	2,3	3,5	0,29	DN 65	± 0,8 mm
CL08823304L	80	138	88,9	84,3	23	2,3	3	0,31	DN 80	± 0,9 mm
CL08835304L	80	138	88,9	84,3	23	2,3	3,5	0,36	DN 80	± 0,9 mm
CL11426304L	100	158	114,3	109,1	28	2,6	3,5	0,44	DN100	± 1,1 mm
CL13926304L	125	188	139,7	134,5	30	2,6	3,5	0,59	DN125	± 1,6 mm
CL16826304L	150	212	168,3	163,1	30	2,6	3,5	0,68	DN150	± 1,8 mm
CL21929304L	200	268	219,1	213,3	30	2,9	3,5	0,94	DN200	± 2,2 mm
CL27329304L	250	320	273	267,2	30	2,9	3,5	1,11	DN250	± 2,0 mm
CL32332304L	300	370	323,9	317,5	35	3,2	3,5	1,43	DN300	± 2,0 mm
CL35532316L	350	430	355,6	349,2	35	3,2	3,5	0,00	DN350	± 2,0 mm
CL40632316L	400	480	406,4	400	35	3,2	3,5	7,00	DN400	± 2,0 mm